


Les crics pneumatiques AIR JACK sont constitués d'une membrane à haute résistance et d'un guidage télescopique interne. Ils sont dotés d'un dispositif d'arrêt à fin de course et d'une soupape de sécurité qui les rendent absolument fiables en cas de chargements excessifs. Silencieux, simples et légers, ils représentent le produit idéal pour les vendeurs de pneus et les ateliers de réparation.

AIR JACK CAR 2T


Réf. 058323

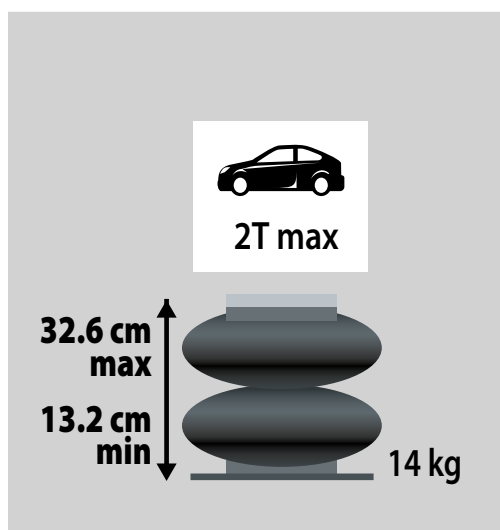

Capacité	2 Tonnes
Poids net	14 Kg
Pression d'alimentation	8-10 bar
Consommation d'air	100 nl/min
Course max.	194 mm
Hauteur min.	132 mm
Nombre de pistons	2

AIR JACK VAN 2T

Réf. 058330

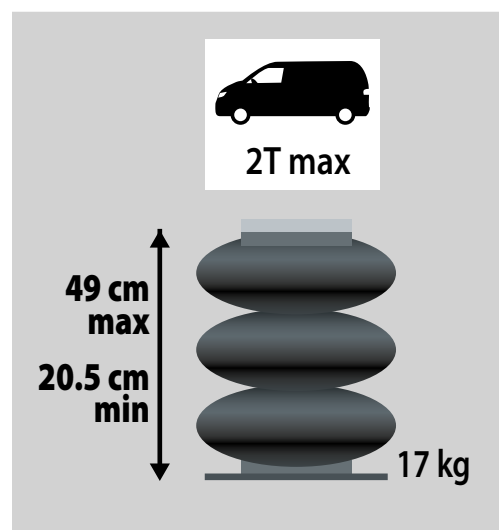

Capacité	2 Tonnes
Poids net	17 Kg
Pression d'alimentation	8-10 bar
Consommation d'air	100 nl/min
Course max.	285 mm
Hauteur min.	205 mm
Nombre de pistons	3