



Профессиональный тестер со сверхточными измерениями и встроенным принтером.

ФУНКЦИИ

- 6 и 12 В аккумулятор : проверяет напряжение и состояние заряда.
- Пусковое устройство 12 V : проверяет напряжение при запуске.
- Альтернатор 12 : проверяет напряжение холостого хода и напряжения на нагрузке, а также пульсации тока на нагрузке.
- Распечатка результата на встроенном термографическом принтере.

МГНОВЕННЫЙ АНАЛИЗ

- Доступная пусковая мощность
- Состояние заряда и состояние батареи (%) (SOC и SOH)
- Внутреннее сопротивление батареи

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Совместим с 3 типами свинцовых аккумуляторов от 7 до 240 Ач :
- Герметичные батареи VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
- Аккумуляторы со СТАНДАРТНОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- Аккумуляторы START / STOP (EFB / AGM)

■ Рабочий диапазон:

EN1 : 25 > 2830 CCA

EN2 : 25 > 2710 CCA

DIN : 25 > 1685 CCA

SAE : 25 > 3000 CCA

JIS : японские аккумуляторы

IEC : 25 > 1985 CCA (международный стандарт)

CA/MCA : 25 > 3600 CCA (морская батарея)

СВЕРХТОЧНЫЙ

- Автоматическая компенсация температуры окружающей среды.
- Измерение динамического сопротивления минимизирует разряд батареи и показывает достоверный результат, не искаженный :
- поверхностный заряд
- потребители-паразиты (фары, различные лампочки и т.д.)
- неисправности контактов (окисление клемм / наконечников, ослабление наконечников)

УДОБЕН

- Изолированные плоскогубцы
- Большой 2,8-дюймовый цветной дисплей для лучшего анализа.
- Регулируемая яркость экрана
- Полный персонализированный отчет о тестировании с указанием даты, времени и имени
- Многоязычный интерфейс (10 языков)
- Защита от обратной полярности
- Корпус из ABS (кислотостойкий) + защита от ударов
- Электропитание : 6 x 1,5 В батареек типа AA (входят в комплект) или литиевая батарея 18650 (не входит в комплект)
- Съемный шнур




Съемный шнур
арт. 056510

Поставляется в футляре
с 1 рулоном бумаги для
печати (широкая бумага -
2 дюйма).

Рулон реф: 056237 - 056633

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение Tool it
(поставляется на компакт-диске)
позволяет быстро и легко импортировать
данные тестера на компьютер.

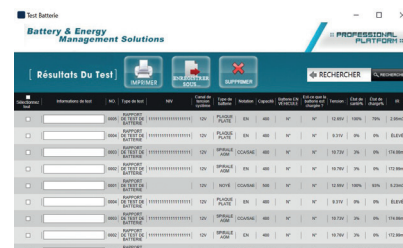

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	kg	
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V	7 >240 Ah	•	• min 1.5 V	12 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180 cm	0.7