

АППАРАТ ИНВЕРТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЯЕМЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРОМ С КЛАВИШНЫМ ДИСПЛЕЕМ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ. ЭТОТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПИТАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ СЕТИ 16А-230В, ДАЖЕ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

ФУНКЦИЯ MMA

Очень легко варит все типы электродов - стальные, из нержавеющей, чугуновые, рутиловые, с основной обмазкой, (Ø 1.6 до 5 мм) и имеет следующие преимущества :

- ✓ **Anti-Sticking**
- ✓ **Регулируемый Hot Start** : Простой поджиг всех типов металлов (слабый Hot start = тонколистовая жель / повышенный Hot start = трудносвариваемые металлы : загрязненные или окисленные детали)
- ✓ **Arc force** : Сверхток, выдаваемый при надобности, для лучшего проникновения и во избежание залипания.

ФУНКЦИЯ TIG LIFT

С помощью горелки TIG с клапаном (опция) аппарат может варить ровные швы благодаря :

- ✓ **Поджигу Tig Lift**: Поджиг простым контактом во избежание вольфрамовых вкраплений и радиопомех.
- ✓ **Автоматическому затуханию дуги**: Эта новаторская функция позволяет завершить сварной шов без кратеров благодаря затуханию дуги. Длительность регулируется и сигнал для затухание в конце сварки делается простым движением горелки.





Аппарат поставляется в кейсе с аксессуарами :
 - Кабель массы (1.6м/Ø 16mm²)
 - Держатель электрода (2м/Ø 16mm²)

ОПЦИЯ (АПТ. 087583):
ГОРЕЛКА TIG
 - Кабель длин. 4 м
 - Коннектор 10/25 mm²



ДЛЯ СВАРКИ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ

Этот аппарат подходит для сварки в любых ситуациях (с использованием удлинителя, работа от электрогенератора) благодаря двум технологиям управления током :

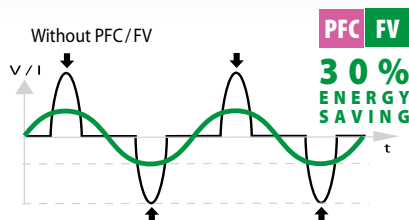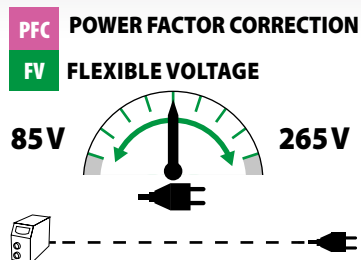

GYSMI 200E FV оснащен PFC (ККМ) большого диапазона, позволяющий иметь FLEXIBLE VOLTAGE (85-265В).

Благодаря этой технологии, он работает от простой розетки 230В-16А или 110В 20А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).

50/60hz	16 A	I ₂		Ø 1.6 Ø 2 Ø 2.5 Ø 3.2 Ø 4 Ø 5						EN60974-1 (40°C)		U ₀	10/25	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG	MMA	62	50	47	45	35	24	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V 1~	16 A	10-200 A								120 A	20%	96 V		24.5 x 14 x 22 / 6	10 kVA
110 V 1~	20 A	10-130 A								95 A	39%				