



EM9680 C
DotLine^{plus}

EM9680
DotLine^{plus}



Производительность

Одним касанием!



28 дюймов

Величина



Сенсорный экран
Интерфейс



Умная рука

Профессиональный
интеллектуальный детектор



Автоматическое
позиционирование



Светодиодный осветитель



Применение
Лазерные клейкие
противовесы



AWD сонарное
измерение
датчик



Winut - беспроводная
автоматическая
система
зажима



Многофункциональная
кнопка



Скрытый
вес



Масса
Управление



Оптимизация
дисбаланса



Комплект шин
Программа



Колесо с
обратным ходом
Диагноз



BestFit
Программа




Цикл с
регулируемой скоростью



AWC -
автоматическая ширина
Расчет



3 оператора




Регулируемый
Объем



Компактная
защита колеса



Простая кал



Сдвиг плоскости



USB и LAN
порты



Подключение

ИНТЕРФЕЙС СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



Широкий 22-дюймовый сенсорный экран
Благодаря интуитивно понятному и
быстрому интерфейсу, работа становится
эффективной даже в перчатках и с
грязными или мокрыми руками.



SMART ARM PRO

Усовершенствованный цифровой индикатор
для дисков диаметром до 28 дюймов с
функцией FSP, которая автоматически
активирует программы балансировки, сводя
к минимуму операции выбора на экране.

Лазерная указка LaserDot помогает
оператору выбрать внутренние плоскости
легкосплавного диска с превосходной
видимостью и абсолютной точностью.



Быстро — Отсутствие погрешностей измерений — Четкое и мгновенное визуальное наведение — Максимальная плавность хода.

Автоматическое позиционирование и светодиодная подсветка



В конце вращения колесо тормозится
и автоматически возвращается в
положение балансировки (РПА).

Встроенный светодиодный светильник
освещает рабочую зону, облегчая
очистку обода и установку противовесов.

ЛАЗЕРНАЯ ТОЧКА

Благодаря встроенной лазерной технологии, указатель LaserDot точно указывает место, куда необходимо приклеить противовесы, исключая любые погрешности при коррекции.

Оператор может быстро и интуитивно позиционировать их, используя лазер или держатель грузов CLIP, в зависимости от своих предпочтений.



Мгновенная точность - Безошибочное позиционирование - Максимальная рабочая скорость

SONAR AWD

Система гидролокатора (опционально) для автоматического измерения ширины колеса.

Быстро - Точно - Бесконтактно



ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС

Ручная зажимная система с быстрозажимной гайкой (EM9680) - Ручная система с быстрозажимной гайкой: простое, надежное и идеальное решение для мастерских, предпочитающих прямой контроль во время зажима колеса.

В_Автоматическая система зажима PneuLock (EM9680 C) - технология автоматического поддержания постоянного крутящего момента, обеспечивающая точную и повторяемую затяжку, сокращающая время работы и улучшающая центрирование.

Идеально подходит для ресурсоемких рабочих процессов.

Система автоматического зажима Winut (EM9680 C Winut) - В системе Winut зажим активируется нажатием одной кнопки на втулке, без использования педали. Максимальная скорость, комфорт и простота в каждом рабочем цикле.



А



Б



С



КОНТРОЛЬ ВЕСА ПЛЮС

Сократите время работы до 20% и используйте противовесы до 30%, что обеспечит немедленную экономическую и экологическую выгоду. Программа разработана для тех, кто стремится к более быстрой и экологичной балансировке колес.

Благодаря трем экранным счетчикам вы можете отслеживать свой вес, время и экономию денег в режиме реального времени.

Повышенная эффективность - Меньше отходов - Никаких сложностей



РАСХОД SONAR И НАИЛУЧШАЯ ПОДГОНКА



Система диагностики радиального биения колеса, вызывающего вибрации, которые невозможно устранить простой балансировкой колеса.

Наличие датчика биения сонара автоматически активирует новую функцию программного обеспечения BESTFIT, которая отображает на экране точку максимального биения колеса и предлагает способ его установки на ступицу автомобиля перед затягиванием болтов, чтобы устранить вибрации непосредственно во время сборки на автомобиле.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ LITE

Специальный диагностический инструмент для проверки биения и дисбаланса автомобильных шин.

После того, как все колеса будут запомнены, балансировочный станок предложит оптимальное их размещение на автомобиле для обеспечения максимального комфорта и безопасности.

Проведите полную диагностику, если имеется возможность проведения гидролокационной съемки.



ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО



Для профессионалов доступны все полезные программы: HIDDEN WEIGHT, BIKE SPLIT, OPT FLASH.

USB-порты и LAN-порты

USB-порты для подключения периферийных устройств и упрощения обновления программного обеспечения.

Порт LAN для подключения к корпоративной сети.




МЫ СЛЕДУЮЩИЕ

Совместимо с платформой WeNext.



НАКЛОННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Наклонная передняя часть облегчает доступ оператора к внутренней стороне обода.

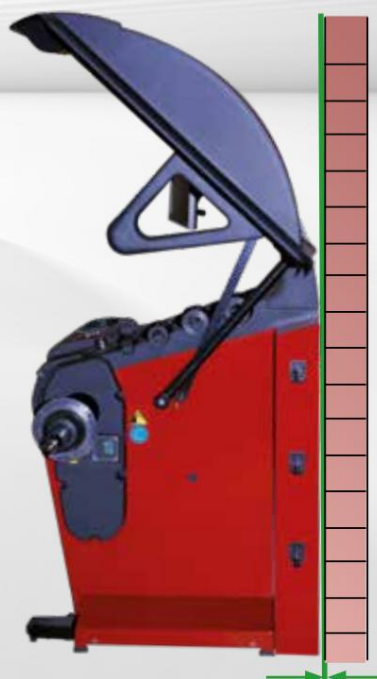



КОМПАКТНЫЙ КОРПУС КОЛЕСА

Компактная защитная решетка для колес (запатентованная конструкция), позволяющая устанавливать ее вдоль стены, также подходит для колес максимальным диаметром до 44 дюймов (1,118 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение сети	115÷230 В - 1 фаза - 50/60 Гц
Общее энергопотребление	400 Вт
Балансировка скорости	75-85-98 об/мин
Максимальное значение дисбаланса	999 г 35,3 унции
Разрешение	1 г - 0,0353 унции
Среднее время измерения	(Колесо массой 14 кг) 5,5 с
Диаметр вала	40 мм - 1,57 дюйма
Регулируемый диапазон ширины колеса	1,5" ÷ 20"
Настраиваемый диапазон диаметра колеса	1" ÷ 35"
Диапазон измеримых диаметров колес	10" ÷ 28"
Максимальная ширина колеса (с защитным кожухом)	600 мм - 23,6 дюйма
Максимальный диаметр колеса (с защитным кожухом)	1118 мм - 44 дюйма
Максимальное расстояние между колесом и машиной	275 мм - 10,82 дюйма
рабочая частота устройства WINUT	2,4 ГГц
Максимальная мощность радиочастотного сигнала	100 мВт
вес колеса	85 кг
Давление сжатого воздуха (EM 9680C)	7 ÷ 10 бар (105 ÷ 165 psi)
Вес машины	140 кг

РАЗМЕРЫ

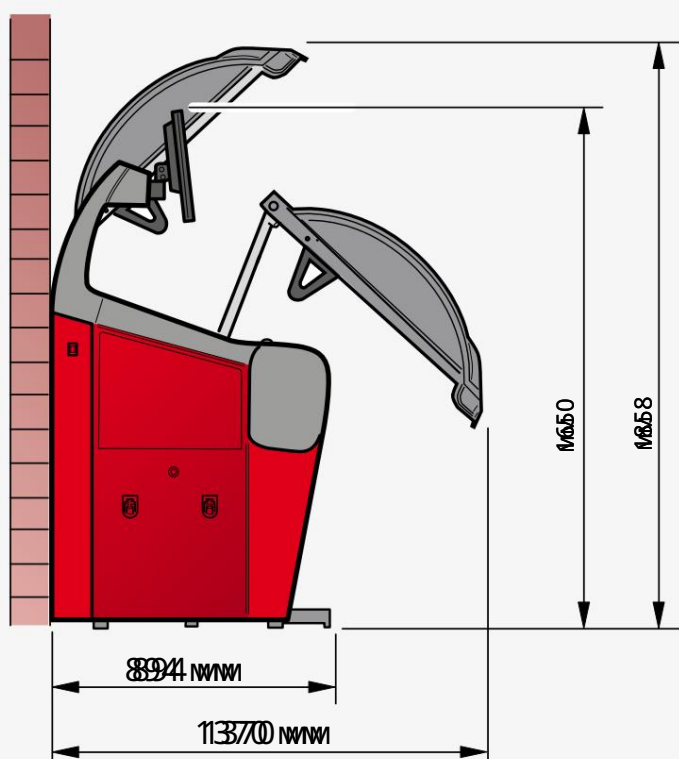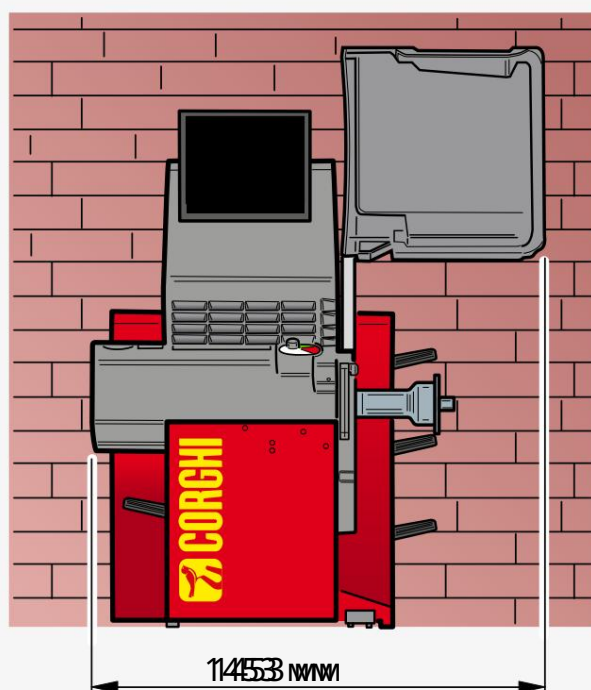



ДОТАЦИЯ


ВЕРСИИ

РУКОВОДСТВО
СИСТЕМА ЗАМКИАВТОМАТИЧЕСКИЙ
СИСТЕМА ЗАМКИ

wiPUT



Ø 42÷118,5 мм



OPEX

OPEX

opex

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

А

8-21100230 ТТ-Ø
8-21100248 ТТ-R

Подъемники колес: «Эффект невесомости»
Колесные подъемники ТТ-Ø (автоматические)
и ТТ-R (ручные) исключают
необходимость усилий оператора, ускоряют
рутинные операции и обеспечивают
идеальное центрирование.

Б



8-21100250

Комплект для обнаружения выхода из зоны действия гидролокатора
(Комплект ROD)

С



8-21120005

Комплект цветного струйного принтера формата А4 с USB-подключением

Д



с поддержкой
8-21100236/90

Е



8-21100244_НРС 8
двухсторонних слегка
конических высокоточных втулок

Ф



8-21100253/16

Опорные колонны RAL 3002 для 8
двухсторонних втулки НРС
*Для балансировочных устройств, цвет которых отличается от
стандартного RAL 3002, пожалуйста, обратитесь к следующему источнику.
использование: 8-21100253/90



Г

HCS

8-21100251

Комплект дозатора для клеевых противовесов

8-21100252 Катушка

противовеса из клея. Рулон железа (5 г x 1200 шт.)

Я

8-21100293/90

датчик ширины полного привода



Для получения более подробной информации ознакомьтесь с полным каталогом аксессуаров.

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять характеристики своей продукции.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Код DPCG001508_07/2025

