

NOMAD POWER 400 — это блок питания на литиевой основе, который сочетает в себе 3 функции:

- Бустер для транспортных средств 12В (мотоциклы, квадроциклы, легковые автомобили, внедорожники).
- Автономное питание для всех видов электрических аппаратов.
- Аварийная лампа подсвета/сигнальный фонарь.

БУСТЕР НА ЛИТИЕВОМ АККУМУЛЯТОРЕ

Благодаря литиевой батарее у этого аппарата исключительное соотношение мощность/размер (интенсивность при запуске : 500 А). Аппарат запускает автомобили с разряженной АКБ 12В (жидкостный, гелиевый электролит, AGM, Start&Stop) за несколько секунд.

START	12 В БЕНЗИН & ДИЗЕЛЬ

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК

Умный соединительный кабель сохраняет как аккумулятор, так и электронное оборудование автомобиля:

- Противоискровая технология,
- Защита от коротких замыканий,
- Защита от обратной полярности,
- Защита от чрезмерных пусковых токов,
- Защита от повышения температуры бустера.

МОБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Его емкость (3 Ач) обеспечивает достаточную автономию для решения повседневных задач, связанных с поддержанием связи (телефон, планшет, компьютер).

Оборудован :

- 2 порта USB : 5 В / 9 В / 12 В - 2 А / 5 В - 2 А для подзарядки смартфона, планшета, GPS и т. д.
- 1 выходной порт 15 В - 5 А идеально подходит для питания электрического устройства 12 В (холодильник, вентилятор и т. д.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

Вспомогательное освещение (1 светодиод) с 3 режимами освещения : стандартный стробоскопический, SOS.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

NOMAD POWER 400 оснащен ЖК-экраном, показывающим :


- % заряда внутренней батареи.
- различные используемые входные и выходные порты.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРОДУКТ

Очень легкий (498 г) и компактный, он идеально поместится как в бардачке автомобиля, так и в дорожной сумке.



Цветной жидкокристаллический экран

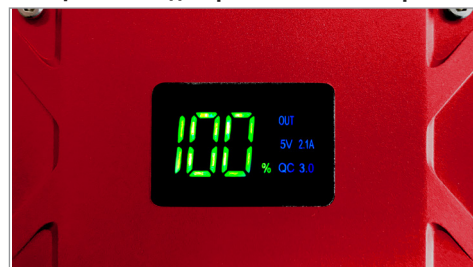

Поставляется в комплекте с чехлом + аксессуарами



Умный кабель запуска



Кабель USB
кабель USB



Адаптер для прикуривателя
+ кабель для зарядки

ЗАПУСК						ОБОРУДОВАНИЕ					ВХОДЫ / ВЫХОДЫ				ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER BANK	СВЕТОДИОД	РАЗМЕРЫ	
Литий	I					УМНЫЙ КАБЕЛЬ				КАБЕЛИ :	INPUT	OUTPUT						
	Емкость на ячейку	Полный заряд	Старт	Cranking CC	Peak Battery							5 В - 2 А	12 В	15 В				
	3 Ач 45 Ач	5 ч	500 А	1000 А	1200 А	11000 J		—		USB-C Микро USB Тип B Lightning	5 В - 2 А	2	5 В - 2 А 5/9/12 В - 2 А	5 А		3 режима : Режим Light Режим SOS Режим SPOT	17,5 x 8,4 x 3,1	0,498